makita®

ESMERILADORA ANGULAR DE 5"

LA TECNOLOGÍA SJS AYUDA A PREVENIR DAÑOS EN LOS ENGRANES CAUSADOS CUANDO EL ESMERIL SE ATASCA ACCIDENTALMENTE

- Poderoso Motor de 10.5 Amperes Genera Más Potencia Para Incrementar el Rendimiento
- El Freno Eléctrico Proporciona un Trabajo Más Eficiente Para el Operador
- Interrruptor AC/DC para Utilizar Fuentes de Corriente Alterna
- Su Construcción Laberíntica Sella el Motor Contra Polvo y Desechos Creando Una Compleja Sección de Canales Prohibiendo la Contaminación
- Escobillas de Acceso Externo Para Mayor Facilidad de Servicio
- Ideal Para Soldadores, Fabricantes, Albañiles, Mantenimiento/Reparación, etc.
- Refinado Diseño de Sólo 4.8 lbs.

SUPER JOINT SYSTEM SJS


Modelo GA5020




SJS - SUPER JOINT SYSTEM
(SISTEMA DE SUPER UNIÓN)











El eje de la armadura del motor y el engrane biselado están conectados por un roscado en espiral.

Cuando el eje de la armadura empieza a girar, el roscado se aprieta alrededor del engrane biselado, el cual dirige el disco del esmeril



Si el esmeril se detuviera o atascara accidentalmente, los engranes se desconectarían automáticamente del motor. El sistema SJS detiene el esmeril y ayuda a prevenir que se dañen los engranes.

DURABILIDAD

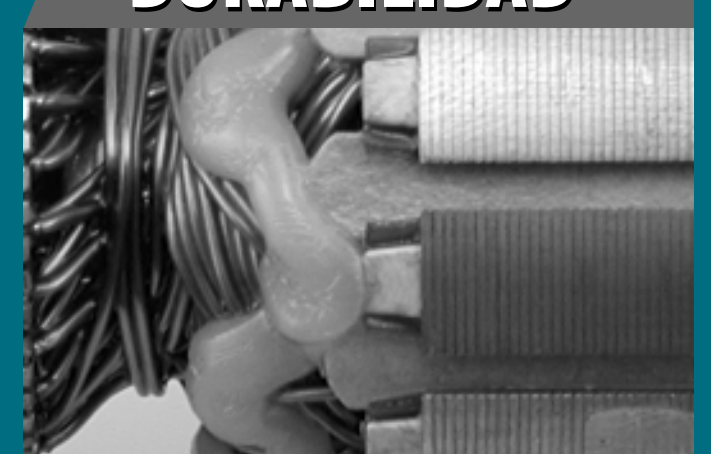

El barniz protector en zig-zag sella el motor contra polvo y desechos para una vida más larga

POTENCIA



Motor de 10.5 amperes para manejar los trabajos más duros

LO MEJOR HA SIDO MEJORADO.

ESMERILADORA ANGULAR DE 5"

Modelo GA5020



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Poderoso motor de10.5 amperes incrementa la potencia y rendimiento
- El freno eléctrico proporciona mayor eficiencia
- La carcasa gira a 90º para conveniencia del operador
- Refinado diseño de sólo 4.8 lbs.
- Interruptor AC/DC para utilizar fuentes de corriente alterna
- Su construcción laberíntica sella el motor contra polvo y desechos creando una compleja sección de canales prohibiendo la contaminación
- Escobillas de acceso externo para mayor facilidad de servicio
- Mango suave para mayor comodidad y control


EQUIPO ESTÁNDAR

- Esmeril de 5" (741407-8)
- Mango lateral (153504-2)
- Guarda sin llave para el esmeril (163474-7)
- Rondana interna (224399-1)
- Tuerca de bloqueo (193465-4)
- Llave para tuerca de bloqueo (782424-9)


ESPECIFICACIONES

Esmeril	5"
Escobillón de alambre	3-1/2"
Disco para lijar	5"
Velocidad sin carga	11,000 RPM
Amperes (120V)	10.5
Cuerda del roscado	5/8" - 11 UNC
Longitud total	14"
Peso neto	4.8 lbs.



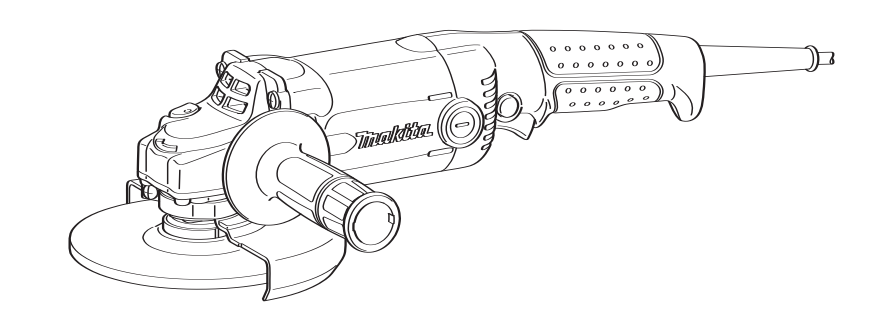

ACCESORIOS OPCIONALES

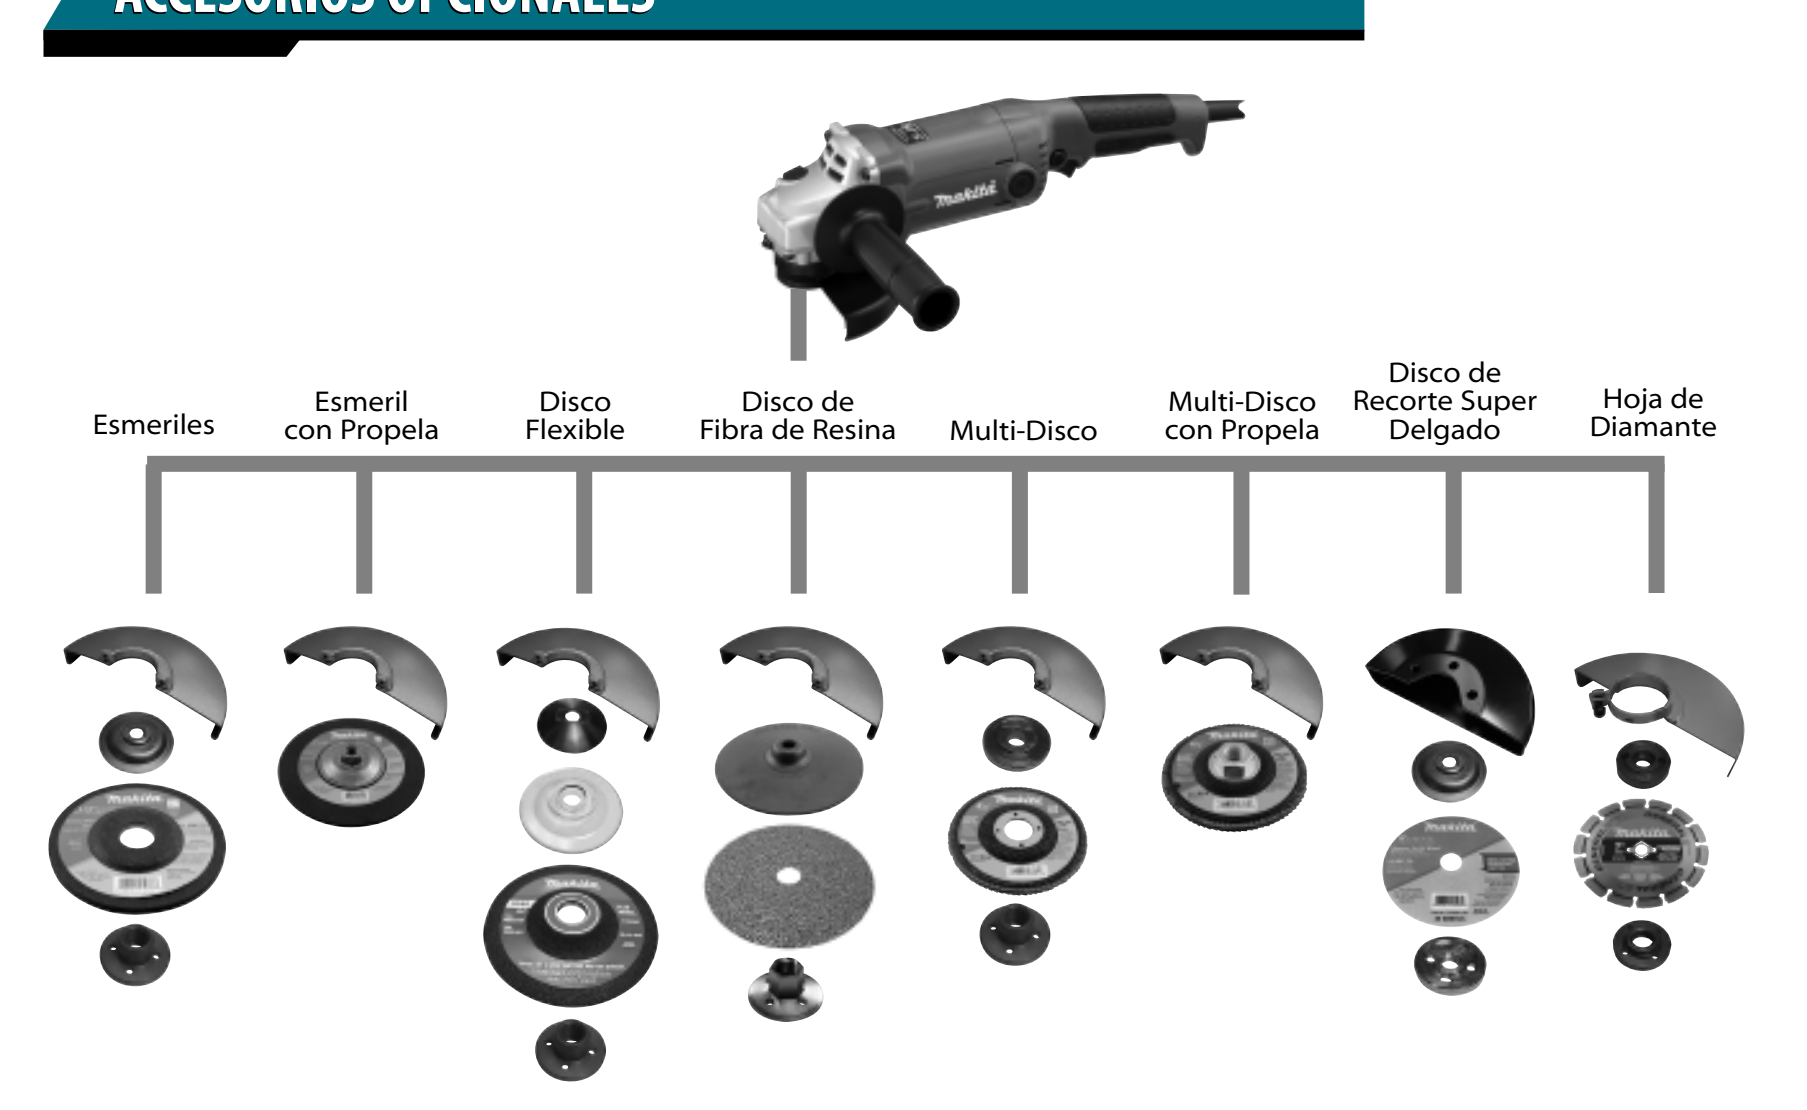



Advertencia: Consulte el manual del usuario/propietario y siga todas las precauciones de seguridad para accesorios. Siempre utilice las guardas recomendadas. El no seguir estas recomendaciones puede causar serios daños o muerte. Consulte el manual del usuario/ propietario ANSI B7.1 para el montaje apropiado de accesorios y procedimientos de esmerilado y siempre utilice protección ocular ANSI Z87.1.

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para Esmeriladoras Angulares. Para obtener la lista completa por favor consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en **makitatools.com** ó llame al **1-800-4MAKITA**

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.
NTF-0210-1 MA-0100-10B



Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638